

Technisches Datenblatt :

# **MLA 3-35 H**

---



Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		1670 kg
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)		1280 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		1169 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		909 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	2.86 m
Max. Hubhöhe ( Gabel Unterseite)	h3	2.65 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		2540 daN
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 2 Pfosten Fahrerschutzdach		2472 kg
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		2520 kg
Eigengewicht (mit Gabel)		2649 kg
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.24 m
Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	l11	3.35 m
Gesamtlänge bis Gabelträger (ohne Anhängerkupplung)	l3	3.35 m
Radstand	y	1.63 m
Gesamtbreite mit 2 Pfosten Fahrerschutzdach	b21	1.01 m
Gesamtbreite mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	b22	1.02 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.02 m
Gesamtbreite (über den Reifen)	b1	1.32 m
Gesamthöhe bei abgenommenem FOPS und heruntergeklapptem ROPS	h36	1.78 m
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 2 Pfosten	h37	2.48 m
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.26 m
Gesamthöhe mit Kabine	h17	2.26 m
Kippwinkel	a4	39.70 °
Schüttwinkel	a5	43 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	2.63 m
Knickwinkel		45 °
Reifenmodelle		Mitas - 31x15 5 15 SK 02
Motor		
Hersteller		Yanmar
Abgasnom		Stage 3A
Motor Modell		3TNV88
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		3 - 1600 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		35 Hp / 26 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		102.70 Nm / 1680 rpm
Kühlsystem des Motors		2 Kühler Wasser Hydrauliköl)
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		19 km/h
Differenzialsperre		Sperrdifferenzial an Vorder- & Hinterachse
Parkbremse		Handbuch
hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		45 l/min / 207 Bar
Systemdruck Fahrtrieb		345 Bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		26 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		57 l
Lärm und Vibrationen		
Vibrationswert an Händen/Amen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Sicherheit Zulassung der Kabine		ROPS - FOPS cab (level 1)

## Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nich verfügbar




	Essential	Classic
Hubfunktion		
Easy Connect System (E.C.S.)	S	S
Hydraulische Anbaugeräteverriegelung	O	O
Operator-Station		
Fußmatte	-	S
Geschlossene Kabine mit Heizung	-	S
Schutzdach	S	-
Tuner-Radio (50 W)	-	S
Verstell- und teleskopierbare Lenksäule	S	S
Motorisierung/Leistung		
Automatisch reinigender Luftvorfilter	S	S
Dauerstrom-Hydraulik	S	S
Handgas	S	S
Hydraulikleitung Anbaugerät	S	S


Beleuchtung
Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)
Komplette Fahrbeleuchtung

Essential
S
0

Classic
S
S

# Maßzeichnung

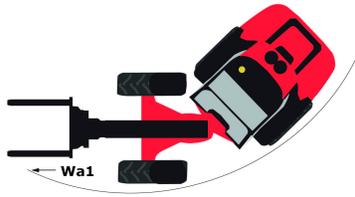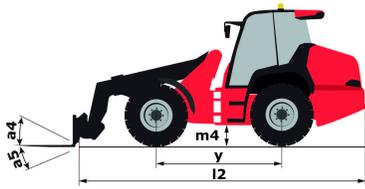

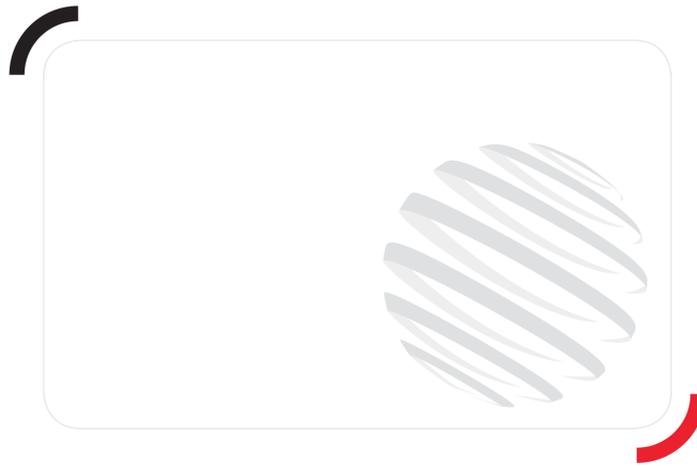

 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508